

# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

## TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeni sınav sistemi TEOG, yani **Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler**, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden soru sorulacaktır.

TEOG	TEOG ✖ +	
	Türkçe ✖ +	20
	Matematik ✖ +	20
	Fen ve Teknoloji ✖ +	20
	T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ✖ +	20
	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ✖ +	20
	Yabancı Dil ✖ +	20

TEOG Tipi sınavların uygulanmasında ilk belirlenmesi gereken konu, sınavın kaç oturumda yapılacağıdır. 6 ders bir oturumda mı yapılacak, yoksa birkaç oturumda mı yapılacaktır?

Sınavı kendisi **TANIMLAMAYAN**, genel merkez tarafından tanımlanıp uygulama gönderilen kurumlarda sınavın nasıl tanımlandığı, sınav uygulamaları ve sonuçları ekranından anlaşılabilir. Uygulama sayısı, sınavın kaç oturumda yapılmak üzere tasarlandığını gösterir.

### 1. Her Dersi Ayrı Oturumda Sınav Yapmak ( Zincir Kurumlarda genel merkezlerin sınavı bu şekilde tanımlamasını öneriyoruz)

Bu tanımlama şekli uygulamacılara tam bir uygulama özgürlüğü sağlar. Genel merkezler sınavı tanımlayıp, “okul ya da dershanelerine istediğiniz oturum sayısında sınav yapabilirsiniz” diyebilir. Böylece uygulamacı kurumlar, isterlerse 6 dersi bir seferde, isterlerse 6 dersi ayrı ayrı, isterlerse 2+2+2 ders şeklinde üç oturumda, isterlerse 3+3 ders şeklinde 2 oturumda uygulama yapabilirler.

Sınavlar ekranında ekleme butonuna + işaretine tıklayınız, Hazır Şablondan **TEOG(6 Form)** seçip sınavı, kayıt ediniz.

Burada her ders bir form ile ilişkilendirilmektedir.

Form	Hazır	
Sınav	Hazır Şablon	LYS
	Dersler	LYS
		KPSS_Alan
		SBS
		YGS+Yab.Dil(LYS-5)
		KPSS_Lisans
		KPSS_OABT
		PTE(Ortaöğretim)
		YGS
		ALES
		PTE(İlköğretim)
		BNA
		SKÖ
		TEOG(1 Form)
		KPSS_Orta
		DGS
		ÇDD
		ABKO
		TEOG (6 Form)
		LYS-Yab.Dil
		Benim TEOGum

# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

Formlar	<ul style="list-style-type: none"><li>TEOG1 ✖</li><li>TEOG2 ✖</li><li>TEOG3 ✖</li><li>TEOG4 ✖</li><li>TEOG5 ✖</li><li>TEOG6 ✖</li></ul> <span>Ekle +</span>																								
Seçenek Sayısı	4																								
Sınav Kuralı	Yok																								
Hazır	<input checked="" type="checkbox"/>																								
Hazır Şablon	TEOG (6 Form) <span>Tamam +</span>																								
Dersler	<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>TEOG ✖ +</td><td></td></tr><tr><td>TEOG1</td><td>Türkçe ✖ +</td><td>20</td></tr><tr><td>TEOG2</td><td>Matematik ✖ +</td><td>20</td></tr><tr><td>TEOG3</td><td>Fen ve Teknoloji ✖ +</td><td>20</td></tr><tr><td>TEOG4</td><td>T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ✖ +</td><td>20</td></tr><tr><td>TEOG5</td><td>Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ✖ +</td><td>20</td></tr><tr><td>TEOG6</td><td>Yabancı Dil ✖ +</td><td>20</td></tr></tbody></table> <span>Ekle +</span>					TEOG ✖ +		TEOG1	Türkçe ✖ +	20	TEOG2	Matematik ✖ +	20	TEOG3	Fen ve Teknoloji ✖ +	20	TEOG4	T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ✖ +	20	TEOG5	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ✖ +	20	TEOG6	Yabancı Dil ✖ +	20
	TEOG ✖ +																								
TEOG1	Türkçe ✖ +	20																							
TEOG2	Matematik ✖ +	20																							
TEOG3	Fen ve Teknoloji ✖ +	20																							
TEOG4	T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ✖ +	20																							
TEOG5	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ✖ +	20																							
TEOG6	Yabancı Dil ✖ +	20																							

İptal

Çünkü her biri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Yukarıdaki örnekte Türkçe TEOG1 ile, Matematik TEOG2 formuyla eşleştirme yapılmıştır. Bu şekilde sınavınızı tanımlayınız. **Genel merkezler, kendi kurumlarına sınavdan önce hangi dersin hangi formla eşleştiğini duyurması faydalı olacaktır.**

Sınavlar ekranından her bir formun üzerine tıklayarak derslerin teker teker cevap anahtarını ve kazanımlarını giriniz;

[39]	Adı	Sınav No	Sınav Açıklamaları	Formlar	Hazır?	
1	K12NET-TEOG-0802	K12NET-TEOG-0802		TEOG1 (0) <a href="#">A</a> TEOG2 (0) <a href="#">A</a> TEOG3 (0) <a href="#">A</a> TEOG4 (0) <a href="#">A</a> TEOG5 (0) <a href="#">A</a> TEOG6 (0) <a href="#">A</a>	Evet	<input checked="" type="checkbox"/>
2	K12NET-TEOG-0801	K12NET-TEOG-0801		TEOG (120) <a href="#">A</a>	Evet	<input checked="" type="checkbox"/>







[39]	Adı	Sınav No	Sınav Açıklamaları	Formlar	Hazır?	
1	K12NET-TEOG-0802	K12NET-TEOG-0802		TEOG1 (20) <a href="#">A</a> TEOG2 (20) <a href="#">A</a> TEOG3 (20) <a href="#">A</a> TEOG4 (20) <a href="#">A</a> TEOG5 (20) <a href="#">A</a> TEOG6 (20) <a href="#">A</a>	Evet	<input checked="" type="checkbox"/>

# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

Burada sınavın nasıl uygulanacağı çok önemlidir. Kurum, her bir dersi, ayrı zamanlarda ayrı optik kâğıtlara kodlama yaptırarak uygulayabilir.

Bu şekilde uygulama yapan kurumlarda her bir dersin bir dat dosyası oluşacaktır.

TEOGTEKDAT	TEOGFenTeknoloji	TEOGİnkılap	TEOGMatematik	TEOGTürkçe	TEOGYabancıDil	TEOGDinKültürü
1	623 A EBRU	ŞİMŞEK	ABCDABCDABDCBADCBACD			
2	632 A SERDEM	İPEKENTLİ	ABCDCCDABDCBADCBACD			
3	629 A GÜNSU	SÜNGÜ	ACCDABCDACDCBADCBACD			
4	625 A HASAN	YILDIRAY	ABCDABCDABDCBADCBACD			
5	630 A RAHİME	ÇÜRÜK	ABCDAAAAABDCBADCBACD			
6	620 A SEDA	ORPAK	ABCCCBDCBADCBADCBACD			
7	621 A BETÜL	KABACIK	ABCDABCDABDCBADCBACD			
8	628 A TOPRAK	ZEYBEK	ABCDABCDABDCBADCBACD			
9	626 A MUSTAFA	ALPHAN	ABCDACDABDCBADCBACD			
10	622 A MEHMET SELİM	CANDEMİR	ABCCCBDCBADCBADCBACD			
11	633 A ÖZNUR	GENÇ	ABCDAAAAABDCBADCBACD			
12	631 A EFNAN	ATILAN	ABAAABCDABDCBADCBACD			
13	650 A İLDEN	ERYILMAZ	ABC BCDAB DCBADCBACD			
14	624 A SAMET	KORKUSUZ	ABCDAC DABDCBADCBACD			
15	619 A ÖMER	ÖZENBİNER	ABCDACDABDCBADCBACD			
16	618 A İREM SENEM	DEDE	ABCDDBCDABDCBADCBACD			

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
 TEOGDinKültürü	03.10.2013 15:37	Dosya	8 KB
 TEOGFenTeknoloji	03.10.2013 15:37	Dosya	8 KB
 TEOGİnkılap	03.10.2013 15:37	Dosya	8 KB
 TEOGMatematik	03.10.2013 15:37	Dosya	8 KB
 TEOGTürkçe	03.10.2013 15:37	Dosya	8 KB
 TEOGYabancıDil	03.10.2013 15:37	Dosya	8 KB

Her dersi yukarıdaki gibi ayrı dat dosyaları olarak okutabilirsiniz.

Bu sınavı değerlendirmek için optik form ayarı yapılması gereklidir. Ayarlar(S) ekranına gidiniz. **Şablondan Yükle** diyerek, TEOG(6 Form)u seçip alanların yüklenmesini sağlayınız;

### Optik Form Tanımı

Ad	<input type="text"/>
Açıklama	<input type="text"/>
Alanlar	İsim, Başlangıç ve Bitiş Ayarları <span>Ekle + Sınavdan Yükle</span> <span>Şablondan Yükle</span>

### Şablonlar

- ABKO
- ABKO
- ALES
- BNA
- DGS
- KPSS\_Alan
- KPSS\_Lisans
- KPSS\_Orta
- LYS-Yab.Dil
- LYS
- LYS\_10-11
- PTE
- SBS
- SKÖ
- TEOG(1 Form)
- TEOG(6 Form)**
- YGS
- ÇDD

# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

Tek bir sütundan oluşan, üzerinde ders ismi olmayan yandaki gibi çok amaçlı bir optik kâğıdınızın olduğunu varsayalım.


Her ders ayrı ayrı değerlendirileceği için yüklenen alanlardan Form parametresini kaldırınız.

Alanlar

İsim, Başlangıç ve Bitiş Ayarları			
İsim	7	38	✘
Numara	1	5	✘
form	0		✘
Kitapçık	5	6	✘
Türkçe	0		✘
Matematik	0		✘
Fen ve Teknoloji	0		✘

Ek

Kaldır

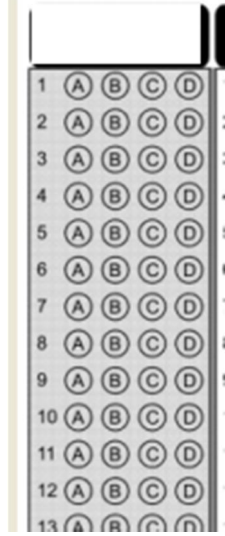

	TEOGTEKDAT	TEOGFenTeknoloji	TEOGİnkılap	TEOGMatematik	TEOGTürkçe	TEOGYabancı	TEOGDinKültürü
1	623 A EBRU	ŞİMŞEK	ABCDABCDABDCBADCBCAD				
2	632 A SERDEM	İPEKKENTLİ	ABCDCCCDABDCBADCBCAD				
3	629 A GÜNSU	SÜNGÜ	ACCDABCDACDCBADCBCAD				
4	625 A HASAN	YILDIRAY	ABCDABCDABDCBADCBCAD				
5	630 A RAHİME	ÇÜRÜK	ABCDAAAAABDCBADCBCAD				
6	620 A SEDA	ORPAK	ABCCCBDCBADCBCADCBCAD				
7	621 A BETÜL	KABACIK	ABCDABCDABDCBADCBCAD				
8	628 A TOPRAK	ZEYBEK	ABCDABCDABDCBADCBCAD				
9	626 A MUSTAFA	ALPHAN	ABCDACDDABDCBADCBCAD				
10	622 A MEHMET SELİM	CANDEMİR	ABCCCBDCBADCBCADCBCAD				
11	633 A ÖZNUR	GENÇ	ABCDAAAAABDCBADCBCAD				
12	631 A EFNAN	ATILAN	ABAAAABCDABDCBADCBCAD				
13	650 A İLDEN	ERYILMAZ	ABC BCDAB DCBADCBCAD				
14	624 A SAMET	KORKUSUZ	ABCDAC DABDCBADCBCAD				
15	619 A ÖMER	ÖZENBİNER	ABCDACCDABDCBADCBCAD				
16	618 A İREM SENEM	DEDE	ABCDDBCDABDCBADCBCAD				
17							

Burada derslerin hepsinin başlangıcı aynı olacaktır, çünkü her ders için aynı tip optik kâğıt kullanılır ve aynı fmt ayarları yapılır. O yüzden bir dersin başlangıcını bir dattan bakıp yazabilirsiniz.

Optik Form Tanımı																																									
Ad	TEOG6İİ																																								
Açıklama																																									
Alanlar	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">İsim, Başlangıç ve Bitiş Ayarları</th></tr></thead><tbody><tr><td>İsim</td><td>7</td><td>38</td><td>✘</td></tr><tr><td>Numara</td><td>1</td><td>5</td><td>✘</td></tr><tr><td>Kitapçık</td><td>5</td><td>6</td><td>✘</td></tr><tr><td>Türkçe</td><td>38</td><td></td><td>✘</td></tr><tr><td>Matematik</td><td>38</td><td></td><td>✘</td></tr><tr><td>Fen ve Teknoloji</td><td>38</td><td></td><td>✘</td></tr><tr><td>T.C. İnkılap Tarihi ve</td><td>38</td><td></td><td>✘</td></tr><tr><td>Din Kültürü ve Ahlak</td><td>38</td><td></td><td>✘</td></tr><tr><td>Yabancı Dil</td><td>38</td><td></td><td>✘</td></tr></tbody></table> <p>Ekle + Sınavdan Yükle ✓ Şablon Yükle ✓</p>	İsim, Başlangıç ve Bitiş Ayarları				İsim	7	38	✘	Numara	1	5	✘	Kitapçık	5	6	✘	Türkçe	38		✘	Matematik	38		✘	Fen ve Teknoloji	38		✘	T.C. İnkılap Tarihi ve	38		✘	Din Kültürü ve Ahlak	38		✘	Yabancı Dil	38		✘
İsim, Başlangıç ve Bitiş Ayarları																																									
İsim	7	38	✘																																						
Numara	1	5	✘																																						
Kitapçık	5	6	✘																																						
Türkçe	38		✘																																						
Matematik	38		✘																																						
Fen ve Teknoloji	38		✘																																						
T.C. İnkılap Tarihi ve	38		✘																																						
Din Kültürü ve Ahlak	38		✘																																						
Yabancı Dil	38		✘																																						
<b>Kaydet</b>																																									

# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

Veri işleme ekranına gidip, artık sınavınızı değerlendirebilirsiniz. Bunun için + butonuna basıp, önce sınavınızı seçiniz;

Veri İşleme Detayları	
Adı	Veri İşle
Sınav	K12NET-TEOG-0802 <span>Değiştir</span>
Form	<input checked="" type="checkbox"/> TEOG1 <input checked="" type="checkbox"/> TEOG2 <input checked="" type="checkbox"/> TEOG3 <input checked="" type="checkbox"/> TEOG4 <input checked="" type="checkbox"/> TEOG5 <input checked="" type="checkbox"/> TEOG6
Optik Form Çıktısı	<input type="button" value="Dosya Seç"/> Dosya seçilmedi
Optik Form Şablonu	TEOG6lı
Sınav Kuralı	3 yanlış 1 doğru götürür
Prova	<input checked="" type="checkbox"/> Prova yap ve kaydetme
Optik Kağıt Özelliği	<input type="checkbox"/> Her kağıt 1'den fazla form içerir.
Derecelendirme	<input checked="" type="checkbox"/> Sınav Derecelendirilsin
<input type="button" value="Kaydet"/>	

Burada Formlardan 6 tane gelecektir. Önce hangi dersi değerlendirecekseniz, onunla ilişkilendirdiğiniz formun onay kutusunu işaretli bırakıp, diğer formların tikini kaldırınız.

Veri İşleme Detayları	
Adı	Veri İşle
Sınav	K12NET-TEOG-0802 <span>Değiştir</span>
Form	<input checked="" type="checkbox"/> TEOG1 <input type="checkbox"/> TEOG2 <input type="checkbox"/> TEOG3 <input type="checkbox"/> TEOG4 <input type="checkbox"/> TEOG5 <input type="checkbox"/> TEOG6
Optik Form Çıktısı	<input type="button" value="Dosya Seç"/> TEOGTürkçe
Optik Form Şablonu	TEOG6lı
Sınav Kuralı	3 yanlış 1 doğru götürür
Prova	<input checked="" type="checkbox"/> Prova yap ve kaydetme
Optik Kağıt Özelliği	<input type="checkbox"/> Her kağıt 1'den fazla form içerir.
Derecelendirme	<input checked="" type="checkbox"/> Sınav Derecelendirilsin
<input type="button" value="Kaydet"/>	

Her dersi bu şekilde ayrı ayrı okuyunuz. Her değerlendirmede aynı parametreler geçerli olacağı için tanımladığınız ortak optik form şablonunu kullanabilirsiniz.



# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

Kurumunuzda 6 dersin ilk üç dersi (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji) bir oturumda, diğer üç dersi (İnkılap, Yabancı Dil, Din Kültürü) başka bir oturumda yapılması kararlaştırılmış olsun. Elinizdeki optik kâğıt aşağıdaki örnekte olduğu gibi 6 dersten oluşsun. Öğrencilerinize ilk oturumda sınav olacakları Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi soruları optik formdaki ilgili yerlere doldurtulmuş olsun.



Veri İşleme Detayları	
Adı	Veri İşle <input type="text"/>
Sınav	2014-801
Form	<input checked="" type="checkbox"/> TEOG1 <input checked="" type="checkbox"/> TEOG2 <input checked="" type="checkbox"/> TEOG3 <input type="checkbox"/> TEOG4 <input type="checkbox"/> TEOG5 <input type="checkbox"/> TEOG6

Veri işleme ekranında sınavınızı seçtiğinizde 6 form seçili gelecektir. Türkçe dersi (TEOG-1), Matematik dersi (TEOG-2), Fen ve Teknoloji Dersi sınav tanımlanırken (TEOG-3) ile eşleştirildiğinden bu derslerin formları seçilir ve veri işleme yapılır. Burada sınavı okuyan kişinin, sınav tanımlanırken hangi dersin hangi formu ile eşleştirildiği bilmesi gerekmektedir. **Genel merkezler bu konuda kendi kurumlarına önceden bilgi vermeli ve her sınavda aynı formatı değiştirmeden uygulamalıdır.**

Genel merkeze bağlı okul/dershanelerde bir kurum, ilk oturumda Türkçe, Matematik, Fen bilgisini derslerini sınav yaparken, bir başka kurum, Türkçe, İnkılap, Din Kültür derslerini sınav yapmak isteyebilir. Bu durumda bu derlerle eşleşen 1,4,6 formlarını seçerek ilk okuma yapılır.

# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

Sınav	2014-801
Form	<input checked="" type="checkbox"/> TEOG1 <input type="checkbox"/> TEOG2 <input type="checkbox"/> TEOG3 <input checked="" type="checkbox"/> TEOG4 <input type="checkbox"/> TEOG5 <input checked="" type="checkbox"/> TEOG6

TÜRKÇE	MATEMATİK	FEN VE TEKNOLOJİ	İNKILAP TAR. VE ATATÜRKÇÜLÜK	YABANCI DİL	DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ
1 A B C D	1 A B C D	1 A B C D	1 A B C D	1 A B C D	1 A B C D
2 A B C D	2 A B C D	2 A B C D	2 A B C D	2 A B C D	2 A B C D
3 A B C D	3 A B C D	3 A B C D	3 A B C D	3 A B C D	3 A B C D
4 A B C D	4 A B C D	4 A B C D	4 A B C D	4 A B C D	4 A B C D
5 A B C D	5 A B C D	5 A B C D	5 A B C D	5 A B C D	5 A B C D
6 A B C D	6 A B C D	6 A B C D	6 A B C D	6 A B C D	6 A B C D
7 A B C D	7 A B C D	7 A B C D	7 A B C D	7 A B C D	7 A B C D
8 A B C D	8 A B C D	8 A B C D	8 A B C D	8 A B C D	8 A B C D
9 A B C D	9 A B C D	9 A B C D	9 A B C D	9 A B C D	9 A B C D

İsim, Başlangıç ve Bitiş Ayarları			
İsim	1	38	✗
Numara	1	4	✗
Kitapçık	4	5	✗
Türkçe	38		✗
Matematik	60		✗
Fen ve Teknoloji	82		✗
T.C. İnkılap Tarihi ve	104		✗
Din Kültürü ve Ahlak	126		✗
Yabancı Dil	148		✗

Eğer yukarıdaki gibi bir optik kâğıdınız varsa sınav okuma şablonunu yandaki gibi oluşturabilirsiniz.

## Aynı Optik Kâğıt Kullanılabilir mi?

Sınavın birinci oturumunu yaptınız. Öğrenciler optik kâğıda ilk oturumun sorularına cevap vererek işaretleme yaptılar. İkinci oturum için yeni bir optik kâğıt kullanıp, ikinci oturumun derslerine göre optik kâğıda cevaplarını doldurmasını isteyebilirsiniz.

TÜRKÇE	MATEMATİK	FEN VE TEKNOLOJİ	İNKILAP TAR. VE ATATÜRKÇÜLÜK	YABANCI DİL	DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ
1 A B C D	1 A B C D	1 A B C D	1 A B C D	1 A B C D	1 A B C D
2 A B C D	2 A B C D	2 A B C D	2 A B C D	2 A B C D	2 A B C D
3 A B C D	3 A B C D	3 A B C D	3 A B C D	3 A B C D	3 A B C D
4 A B C D	4 A B C D	4 A B C D	4 A B C D	4 A B C D	4 A B C D
5 A B C D	5 A B C D	5 A B C D	5 A B C D	5 A B C D	5 A B C D
6 A B C D	6 A B C D	6 A B C D	6 A B C D	6 A B C D	6 A B C D
7 A B C D	7 A B C D	7 A B C D	7 A B C D	7 A B C D	7 A B C D
8 A B C D	8 A B C D	8 A B C D	8 A B C D	8 A B C D	8 A B C D
9 A B C D	9 A B C D	9 A B C D	9 A B C D	9 A B C D	9 A B C D

## DİKKAT !!! (Önermiyoruz Ama)

Birinci oturum bittikten sonra optik okuma yapıp dat dosyasını elde ederseniz, ikinci oturumda öğrencilerinize ilk okuttuğunuz optik kâğıdı verebilirsiniz. Elinizde ilk oturumun datları olduğu için öğrenciler ikinci oturumda, ilk okuttuğunuz cevapların bir kısmını değiştirseler bile öğrencilerin ilk oturumda verdikleri cevaplara göre değerlendirme yapılacaktır. Sınavdan sonra öğrenci sonucuna itiraz ederse kâğıdın orijinal halini gösteremeyeceğiniz için ikinci bir kâğıt kullanmanız iyi olacaktır.

# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

**Sınav Uygulamaları Ayrı dersler Olmasına Rağmen; Karne ve Toplu Sonuç Listeleri; Tüm Uygulamaların Sonuçlarını Göstermektedir.**

Sınavı tanımlarken her bir ders,bir form ile ilişkilendirilmişti, o yüzden Sınav Uygulamaları ve Sonuçları ekranında her biri ayrı birer uygulama olarak görünmektedir.

[24]	Sınav	Adı	Uygulama Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Uygulama Son Tarihi	Yayınlama Tarihi	Adres	Personel	
1	K12NET-TEOG-0802	<a href="#">K12NET-TEOG-0802_TEOG6</a>	03.10.13 00.00							
2	K12NET-TEOG-0802	<a href="#">K12NET-TEOG-0802_TEOG5</a>	03.10.13 00.00							
3	K12NET-TEOG-0802	<a href="#">K12NET-TEOG-0802_TEOG4</a>	03.10.13 00.00							
4	K12NET-TEOG-0802	<a href="#">K12NET-TEOG-0802_TEOG3</a>	03.10.13 00.00							
5	K12NET-TEOG-0802	<a href="#">K12NET-TEOG-0802_TEOG2</a>	03.10.13 00.00							
6	K12NET-TEOG-0802	<a href="#">K12NET-TEOG-0802_TEOG1</a>	03.10.13 00.00							

6 oturum birbirinden bağımsız olmalarına rağmen uygulamaların sağ taraftaki satır raporundan alınan gerek Jenerik Karne, gerekse Toplu Sonuç Listesi ve Karneler bölümü, tüm ilişkili uygulamaları gösterecek şekilde dizayn edilmiştir.

Herhangi bir uygulama satırından alacağınız karne ve toplu sonuç listesi, sınavın tüm ilişkili uygulama sonuçlarını göstermektedir.

Sınav detay ekranlarındaki TEOG Doğru, Yanlış ve Net ile genel sonucunu da görmeniz sağlanmıştır. Aşağıdaki örnekte bunu görebilirsiniz. Öğrenci o uygulamadan girdiği dersten 8 doğru yapmış, tüm derslerin genelinde 48 doğru yapmıştır. Bu şekilde analiz yapabilirsiniz.

rihi	Yayınlama Tarihi	Adres	Personel	
	28.10.13 12.00			
<b>Raporlar</b>				
<a href="#">Uygulama İstatistikleri</a>				
<b>Uygulamalar</b>				
<a href="#">Uygulama Kopyalama</a>				
<a href="#">Klasik Sınav Oluştur</a>				
<a href="#">Toplu Sonuç Listesi ve Karneler</a>				
<a href="#">KPSS Karneleri</a>				
<a href="#">Uygulama Analizi Raporu / Sınav Karnesi</a>				
<a href="#">Dat Oluştur</a>				
<a href="#">Kurum Analiz Raporu</a>				
<a href="#">Jenerik Karne</a>				
<a href="#">Beklenen Raporlar</a>				
	04.11.13 12.00			
	04.11.13 12.00			


Öğrenciler															
[ 16 ]															
Sıra	Öğrenci No	Öğrenci	Şube	D	Y	B	H	N	N%	TEOG Puan	TEOG Doğru	TEOG Yanlış	TEOG Boş	TEOG Net	Grup II
1	630	RAHİME ÇÜRÜK	6/B	8	12	0	0	4,00	20	20,00	48,00	72,00	0,00	24,00	1 \ 16
2	633	ÖZNUR GENÇ	6/B	8	12	0	0	4,00	20	20,00	48,00	72,00	0,00	24,00	1 \ 16
3	631	EFNAN ATILAN	6/B	7	13	0	0	2,67	13	13,33	42,00	78,00	0,00	16,00	3 \ 16
4	623	EBRU ŞİMŞEK	6/B	6	14	0	0	1,33	7	6,67	36,00	84,00	0,00	8,00	4 \ 16




# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

## 2. Tek Oturumda Bütün Derslerden Sınavı Yapmak;

Tek oturumda yapılan sınav, daha önceki yıllarda tanımladığımız SBS gibi tanımlanmaktadır. Ölçme Değerlendirme modülünde bulunan Sınavlar ekranında sınav tanımı yaparken, hazır şablondan TEOG(1 Form) şablonunu seçip, Tamam butonuna bastığınızda dersler yüklenecektir;

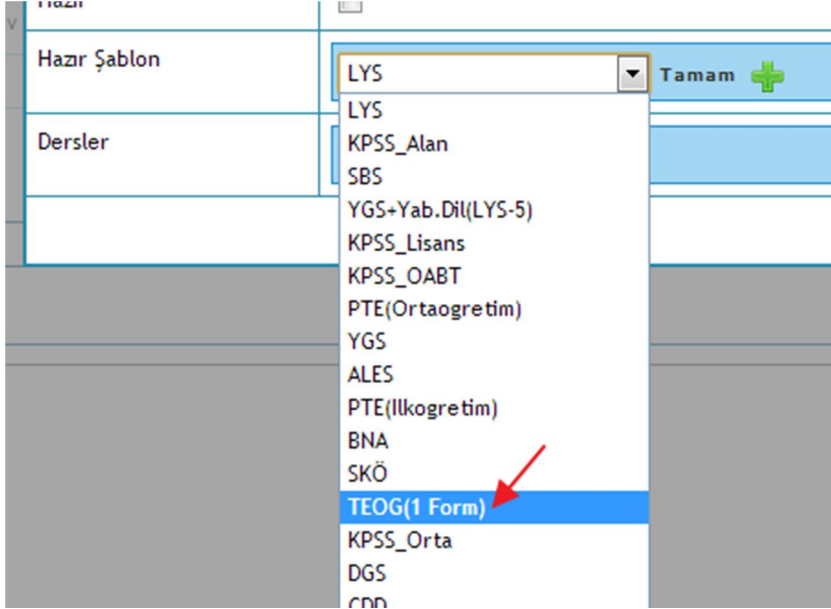

Hazır Şablon	LYS	Tamam +
Dersler	LYS	
	KPSS_Alan	
	SBS	
	YGS+Yab.Dil(LYS-5)	
	KPSS_Lisans	
	KPSS_OABT	
	PTE(Ortaogretim)	
	YGS	
	ALES	
	PTE(İlkogretim)	
	BNA	
	SKÖ	
	TEOG(1 Form)	
	KPSS_Orta	
	DGS	
	çnn	

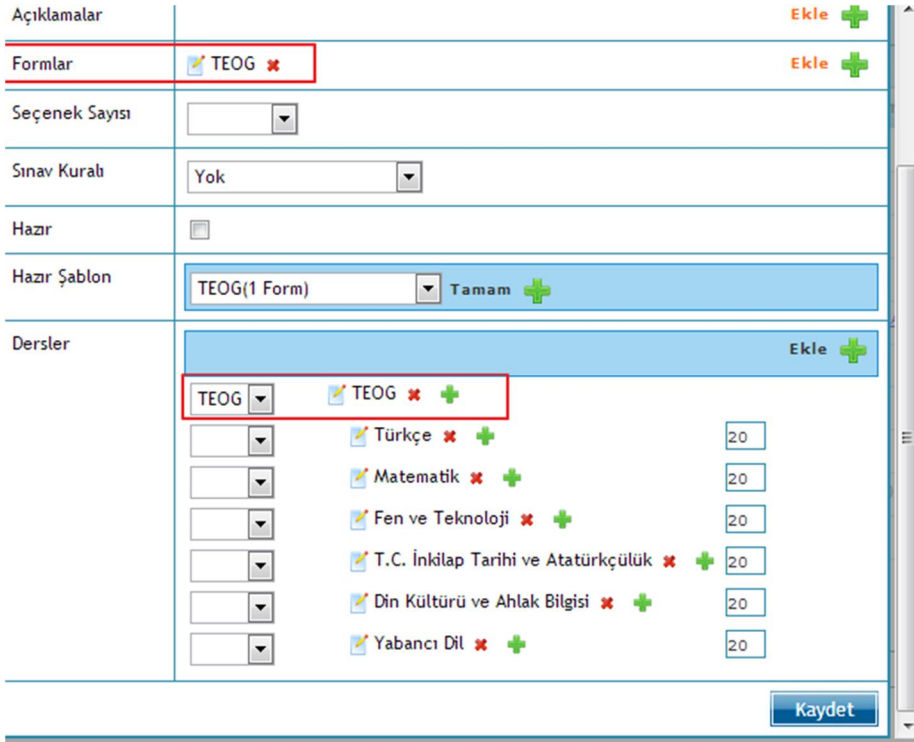

Açıklamalar		Ekle +
Formlar	TEOG *	Ekle +
Seçenek Sayısı		
Sınav Kuralı	Yok	
Hazır	<input type="checkbox"/>	
Hazır Şablon	TEOG(1 Form) Tamam +	
Dersler		Ekle +
	TEOG	
	Türkçe	20
	Matematik	20
	Fen ve Teknoloji	20
	T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük	20
	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi	20
	Yabancı Dil	20

Kaydet

Burada Formun adı TEOG olmuştur, sınav ile ilgili diğer ayarlamaları da(sınavın adı, numarası, seçenek sayısı, diğer kitapçığın belirtilmesi, hazırlanması gibi) yaptıktan sonra kayıt ediniz;

# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

Sınav Detayları	
Adı	K12NET-TEOG-0801
Sınav No	K12NET-TEOG-0801
Uygulama Tarihi	03.10.2013
Açıklamalar	Ekle +
Formlar	TEOG ✖ Ekle +
Seçenek Sayısı	4
Sınav Kuralı	Yok
Hazır	<input checked="" type="checkbox"/>
Hazır Şablon	TEOG(1 Form) Tamam +
Dersler	Ekle + TEOG ✖ + Türkçe ✖ + 20 Matematik ✖ + 20 Fen ve Teknoloji ✖ + 20

Sınavın kitapçığına tıklayarak cevap anahtarını giriniz;

[38]	Adı	Sınav No	Sınav Açıklamaları	Formlar	Hazır?
1	K12NET-TEOG-0801	K12NET-TEOG-0801		TEOG (0) ▲	Evet

Sınav tanımı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için 12b ve 12c yardım videolarını izleyebilirsiniz.

Sorular - K12NET-TEOG-0801 - 03.10.2013					
	Sınav Dersi	Cevaplar	Soru Sayısı	Tablo Görünümü	Kazanımlar
<input type="checkbox"/> Düzenle	TEOG	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	120	Tablo	Excetle Yükleme
<input checked="" type="checkbox"/> Düzenle	Türkçe	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20	Tablo	Kazanımlar Excetle Yükleme
<input type="checkbox"/> Düzenle	Matematik	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20	Tablo	Kazanımlar Excetle Yükleme
<input type="checkbox"/> Düzenle	Fen ve Teknoloji	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20	Tablo	Kazanımlar Excetle Yükleme
<input type="checkbox"/> Düzenle	T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20	Tablo	Kazanımlar Excetle Yükleme
<input type="checkbox"/> Düzenle	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20	Tablo	Kazanımlar Excetle Yükleme
<input type="checkbox"/> Düzenle	Yabancı Dil	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20	Tablo	Kazanımlar Excetle Yükleme

# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

Bu sınav okuma şeklinde öğrencilerin bütün dersleri tek kâğıtta olacağı için, optik kâğıtları makinenizden geçirdikten sonra aşağıdaki gibi bir text dosyası yani dat dosyası oluşacaktır.

TEOGTEKDAT	
1	623 A EBRU ŞİMŞEK ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD
2	632 A SERDEM İPEKENTLİ ABCDCCDABDCBADCBCAD ABCDCCDABDCBADCBCAD ABCDCCDABDCBADCBCAD ABCDCCDABDCBADCBCAD ABCDCCDABDCBADCBCAD ABCDCCDABDCBADCBCAD
3	629 A GÜNSU SÜNGÜ ACCDABCDACDCBADCBCAD ACCDABCDACDCBADCBCAD ACCDABCDACDCBADCBCAD ACCDABCDACDCBADCBCAD ACCDABCDACDCBADCBCAD ACCDABCDACDCBADCBCAD
4	625 A HASAN YILDIRAY ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD
5	630 A RAHİME ÇÜRÜK ABCDAAAAABDCBADCBCAD ABCDAAAAABDCBADCBCAD ABCDAAAAABDCBADCBCAD ABCDAAAAABDCBADCBCAD ABCDAAAAABDCBADCBCAD ABCDAAAAABDCBADCBCAD
6	620 A SEDA ORPAK ABCCCBCDABDCBADCBCAD ABCCCBCDABDCBADCBCAD ABCCCBCDABDCBADCBCAD ABCCCBCDABDCBADCBCAD ABCCCBCDABDCBADCBCAD ABCCCBCDABDCBADCBCAD
7	621 A BETÜL KABACIK ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD
8	628 A TOPRAK ZEYBEK ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD ABCDABCDABDCBADCBCAD
9	626 A MUSTAFA ALPHAN ABCDACDDABDCBADCBCAD ABCDACDDABDCBADCBCAD ABCDACDDABDCBADCBCAD ABCDACDDABDCBADCBCAD ABCDACDDABDCBADCBCAD ABCDACDDABDCBADCBCAD
10	622 A MEHMET SELİM CANDEMİR ABCCCBCDABDCBADCBCAD ABCCCBCDABDCBADCBCAD ABCCCBCDABDCBADCBCAD ABCCCBCDABDCBADCBCAD ABCCCBCDABDCBADCBCAD ABCCCBCDABDCBADCBCAD
11	633 A ÖZNR GENÇ ABCDAAAAABDCBADCBCAD ABCDAAAAABDCBADCBCAD ABCDAAAAABDCBADCBCAD ABCDAAAAABDCBADCBCAD ABCDAAAAABDCBADCBCAD ABCDAAAAABDCBADCBCAD
12	631 A EFVAN ATILAN ABAABCDABDCBADCBCAD ABAABCDABDCBADCBCAD ABAABCDABDCBADCBCAD ABAABCDABDCBADCBCAD ABAABCDABDCBADCBCAD ABAABCDABDCBADCBCAD
13	650 A İLDEN ERYILMAZ ABC BCDAB DCBADCBCAD ABC BCDAB DCBADCBCAD ABC BCDAB DCBADCBCAD ABC BCDAB DCBADCBCAD ABC BCDAB DCBADCBCAD ABC BCDAB DCBADCBCAD
14	624 A SAMET KORKUSUZ ABCDAC DABDCBADCBCAD ABCDAC DABDCBADCBCAD ABCDAC DABDCBADCBCAD ABCDAC DABDCBADCBCAD ABCDAC DABDCBADCBCAD ABCDAC DABDCBADCBCAD
15	619 A ÖMER ÖZENBİNER ABCDACDABDCBADCBCAD ABCDACDABDCBADCBCAD ABCDACDABDCBADCBCAD ABCDACDABDCBADCBCAD ABCDACDABDCBADCBCAD ABCDACDABDCBADCBCAD
16	618 A İREM SENEM DEDE ABCDDBCDABDCBADCBCAD ABCDDBCDABDCBADCBCAD ABCDDBCDABDCBADCBCAD ABCDDBCDABDCBADCBCAD ABCDDBCDABDCBADCBCAD ABCDDBCDABDCBADCBCAD
17	

Şimdi bu dat dosyasına uygun, optik form tanımı yapılması gerekmektedir, bunun için Ölçme Değerlendirme modülünde bulunan Ayarlar(S) ekranından + butonuna basınız;

### Optik Form Tanımı

Ad	<input type="text"/>
Açıklama	<input type="text"/>
Alanlar	İsim, Başlangıç ve Bitiş Ayarları <span>Ekle +</span> <span>Sınavdan Yükle</span> <span>Şablondan Yükle</span>

Şablondan Yükle diyerek, TEOG(1 Form) seçip, alanların yüklenmesini sağlayınız;

### Optik Form Tanımı

Ad	<input type="text"/>
Açıklama	<input type="text"/>
Alanlar	İsim, Başlangıç ve Bitiş Ayarları <span>Ekle +</span> <span>Sınavdan Yükle</span> <span>Şablondan Yükle</span>



### Şablonlar

- ABKO
- ABKO
- ALES
- BNA
- DGS
- KPSS\_Alan
- KPSS\_Lisans
- KPSS\_Orta
- LYS-Yab.Dil
- LYS
- LYS\_10-11
- PTE
- SBS
- SKÖ
- TEOG(1 Form)**
- TEOG(6 Form)
- YGS
- CDD

Daha sonra dat dosyasındaki başlangıç bitişleri giriniz.

# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

### Optik Form Tanımı

Ad	TEOGTEKDAT																																				
Açıklama																																					
Alanlar	<p>İsim, Başlangıç ve Bitiş Ayarları</p> <table><tr><td>İsim</td><td>1</td><td>38</td><td>*</td></tr><tr><td>Numara</td><td>1</td><td>4</td><td>*</td></tr><tr><td>Kitapçık</td><td>4</td><td>5</td><td>*</td></tr><tr><td>Türkçe</td><td>38</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>Matematik</td><td>60</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>Fen ve Teknoloji</td><td>82</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>T.C. İnkılap Tarihi ve</td><td>104</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>Din Kültürü ve Ahlak</td><td>126</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>Yabancı Dil</td><td>148</td><td></td><td>*</td></tr></table> <p>Ekle + Sınavdan Yükle  Şablondan Yükle </p>	İsim	1	38	*	Numara	1	4	*	Kitapçık	4	5	*	Türkçe	38		*	Matematik	60		*	Fen ve Teknoloji	82		*	T.C. İnkılap Tarihi ve	104		*	Din Kültürü ve Ahlak	126		*	Yabancı Dil	148		*
İsim	1	38	*																																		
Numara	1	4	*																																		
Kitapçık	4	5	*																																		
Türkçe	38		*																																		
Matematik	60		*																																		
Fen ve Teknoloji	82		*																																		
T.C. İnkılap Tarihi ve	104		*																																		
Din Kültürü ve Ahlak	126		*																																		
Yabancı Dil	148		*																																		
<a href="#">Kaydet</a>																																					

Şablon tanımları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için yardım videolarından 12d1 yardım videosunu izleyebilirsiniz.

Ölçme Değerlendirme modülünde bulunan Veri İşleme ile artık sınavı değerlendirebilirsiniz. Bunun için Veri İşleme ekranına gidip, + butonuna basarak, eğer hatanız yok ise sınavınızı tek seferde değerlendirebilirsiniz;

### Veri İşleme Detayları

Adı	Veri İşle 
Sınav	K12NET-TEOG-0801 <a href="#">Değiştir</a> 
Form	<input checked="" type="checkbox"/> TEOG
Optik Form Çıktısı	<a href="#">Dosya Seç</a> TEOGTEKDAT
Optik Form Şablonu	TEOGTEKDAT 
Sınav Kuralı	3 yanlış 1 doğru götürür 
Prova	<input type="checkbox"/> Prova yap ve kaydetme
Optik Kağıt Özelliği	<input type="checkbox"/> Her kağıt 1'den fazla form içerir.
Derecelendirme	<input checked="" type="checkbox"/> Sınav Derecelendirilsin
<a href="#">Kaydet</a>	

# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

## 3. 3 Dersi Bir Oturumda Diğer 3 Dersi Ayrı Oturumda Sınav Yapmak;

Bu durumda ise, sınav tanımlarken, TEOG(6 Form)u seçiniz;

Hazır Şablon	TEOG (6 Form) <input type="checkbox"/> Tamam <input type="checkbox"/>
Dersler	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> TEOG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Türkçe <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Matematik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Fen ve Teknoloji <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Yabancı Dil <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20</div></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="button" value="Kaydet"/></div>

Hazır Şablon	TEOG (6 Form) <input type="checkbox"/> Tamam <input type="checkbox"/>
Dersler	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> TEOG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Türkçe <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Matematik <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Fen ve Teknoloji <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Yabancı Dil <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20</div></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="button" value="Kaydet"/></div>

Formlardan 1 ve 2 dışında silinmesi gereken formları kırmızı çarpı ile kaldırınız; sadece iki formun kalmasını sağlayınız. Formları dersler ile ilişkilendiriniz.

Formlar	<input checked="" type="checkbox"/> TEOG1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> TEOG2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> TEOG4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> TEOG5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> TEOG6 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Seçenek Sayısı	<input type="text"/>



# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

Sınavı kayıt ettikten sonra formlarla ilişkilendirdiğiniz derslerin cevap anahtarları ve kazanımları girmek için, kitapçığın üzerine tıklayarak girişini yapınız;

[40]	Adı	Sınav No	Sınav Açıklamaları	Formlar	Hazır?
1	K12NET-TEOG-0803	K12NET-TEOG-0803		TEOG1 (0) <a href="#">A</a> TEOG2 (0) <a href="#">A</a>	Evet

Sorular - K12NET-TEOG-0803 - 03.10.2013					
	Sınav Dersi	Cevaplar	Soru Sayısı	Tablo Görünümü	Kazanımlar
<input checked="" type="checkbox"/> Düzenle	Türkçe	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20	Tablo	Kazanımlar Excel'e Yükleme
<input checked="" type="checkbox"/> Düzenle	Matematik	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20	Tablo	Kazanımlar Excel'e Yükleme
<input checked="" type="checkbox"/> Düzenle	Fen ve Teknoloji	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20	Tablo	Kazanımlar Excel'e Yükleme

[Kaydet](#)

Bu sınavda 2 tane dat dosyası olacaktır, birinin örneğini resimde gözlemleyebilirsiniz;

	TEOGTürkçeMatematikFen	TEOGİnkılapDinYabancı
1	623 A EBRU ŞİMŞEK	ABCDABCDABCDABCDABCD
2	632 A SERDEM İPEKENTLİ	ABCDCCDABDCBADCBACD
3	629 A GÜNSU SÜNGÜ	ACCDABCDACDCBADCBACD
4	625 A HASAN YILDIRAY	ABCDABCDABDCBADCBACD
5	630 A RAHİME ÇÜRÜK	ABCDAAAAABDCBADCBACD
6	620 A SEDA ORPAK	ABCCCBDCBADCBADCBACD
7	621 A BETÜL KABACIK	ABCDABCDABDCBADCBACD
8	628 A TOPRAK ZEYBEK	ABCDABCDABDCBADCBACD
9	626 A MUSTAFA ALPHAN	ABCDACDDABDCBADCBACD
10	622 A MEHMET SELİM CANDEMİR	ABCCCBDCBADCBADCBACD
11	633 A ÖZNR GENÇ	ABCDAAAAABDCBADCBACD
12	631 A EFNAN ATILAN	ABAAAABCDABDCBADCBACD
13	650 A İLDEN ERYILMAZ	ABC BCDAB DCBADCBACD
14	624 A SAMET KORKUSUZ	ABCDAC DABDCBADCBACD
15	619 A ÖMER ÖZENBİNER	ABCDACCDABDCBADCBACD
16	618 A İREM SENEM DEDE	ABCDDBCDABDCBADCBACD

Aşağıdaki gibi de dosyalarınız, okuma yaparken doğru datı seçmenize yardımcı olacaktır;

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
TEOGİnkılapDinYabancı	03.10.2013 15:37	Dosya	8 KB
TEOGTürkçeMatematikFen	03.10.2013 15:37	Dosya	8 KB

# K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

Bu sınav için de Ayarlar(S) ekranından bir kere ayar yapmanız gerekmektedir. Şablondan yükleyerek TEOG(6 Form)u seçerek alanların yüklenmesini sağlayınız;

Eğer aşağıdaki gibi bir optik kâğıt kullanırsanız, optik form şablonunu da aşağıdaki gibi tanımlayabilirsiniz.

TÜRKÇE	MATEMATİK	FEN VE TEKNOLOJİ	İNKILAP TAR. VE ATATÜRKÇÜLÜK	YABANCI DİL	DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ
1 A B C D	1 A B C D	1 A B C D	1 A B C D	1 A B C D	1 A B C D
2 A B C D	2 A B C D	2 A B C D	2 A B C D	2 A B C D	2 A B C D
3 A B C D	3 A B C D	3 A B C D	3 A B C D	3 A B C D	3 A B C D
4 A B C D	4 A B C D	4 A B C D	4 A B C D	4 A B C D	4 A B C D
5 A B C D	5 A B C D	5 A B C D	5 A B C D	5 A B C D	5 A B C D
6 A B C D	6 A B C D	6 A B C D	6 A B C D	6 A B C D	6 A B C D
7 A B C D	7 A B C D	7 A B C D	7 A B C D	7 A B C D	7 A B C D
8 A B C D	8 A B C D	8 A B C D	8 A B C D	8 A B C D	8 A B C D
9 A B C D	9 A B C D	9 A B C D	9 A B C D	9 A B C D	9 A B C D

İsim, Başlangıç ve Bitiş Ayarları			
İsim	1	38	✗
Numara	1	4	✗
Kitapçık	4	5	✗
Türkçe	38		✗
Matematik	60		✗
Fen ve Teknoloji	82		✗
T.C. İnkılap Tarihi ve	104		✗
Din Kültürü ve Ahlak	126		✗
Yabancı Dil	148		✗

Veri İşleme de okuma yaparken aşağıdaki gibi 2 tane form gelecektir. İlk hangisini yapıyorsanız, sadece Formlardan onun seçeneği seçili bırakıp, diğerinin onay işaretini kaldırınız ve ilk 3 dersin datını seçip değerlendiriniz;

Veri İşleme Detayları	
Adı	Veri İşle
Sınav	K12NET-TEOG-0803 <span>Değiştir</span>
Form	<input checked="" type="checkbox"/> TEOG1 <input type="checkbox"/> TEOG2
Optik Form Çıktısı	<span>Dosya Seç</span> TEOGTürkçe...tematikFen
Optik Form Şablonu	TEOG2li
Sınav Kurabı	3 yanlış 1 doğru götürür
Prova	<input checked="" type="checkbox"/> Prova yap ve kaydetme
Optik Kağıt Özelliği	<input type="checkbox"/> Her kağıt 1'den fazla form içerir.
Derecelendirme	<input checked="" type="checkbox"/> Sınav Derecelendirilsin
<span>Kaydet</span>	

Aynı işlemi bir kez daha diğer 3 ders için de yapıp işleminizi sonlandırabilirsiniz.

## WEB SİTESİ

[www.k12net.com](http://www.k12net.com)

## ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

<http://www.k12net.com/urun-videosu.html>

## REFERANSLAR

<http://www.k12net.com/referanslar.html>

## BLOG

<http://k12net-tr.blogspot.com>

## FACEBOOK

<http://www.facebook.com/k12net>

## TELEFON

0-(312)299.23.13

## MAİL

[destek@k12net.com](mailto:destek@k12net.com)